



Kulsyresneslukker - Type KS 2 SBS

2 kg slukker specielt velegnet til væskebrande



Vigtigt:

Kulsyresneslukkeren bør ikke benyttes i små rum, hvor der opholder sig mennesker, da slukkeren fjerner ilten.

I små rum kan slukkeren anvendes ved at stikke tragten ind i rummet, så rummet fyldes med CO².

Brandklasse	A	B	C	D
KS 2 SBS		●		

B-brand: Brændbare væsker

Godkendelser: DS/EN 3

Slukkeeffekt: 34B

Ideel væskeslukker

Gloria KS 2 SBS udmærker sig specielt som den ideelle slukker af mindre væskebrande. Efter endt brandbekæmpelse efterlades der intet slukningsmiddel, hvilket letter den efterfølgende rengøring og sikrer mod følgeskader.

Velegnet til EDB- og el-udstyr


Slukkeren er desuden særdeles anvendelig til slukning af brande i el-installationer, EDB udstyr, styretavler m.m. med elektrisk spænding op til 1000 Volt. I Danmark må håndildslukkere ikke bruges til stærkstrømsanlæg med spænding på over 1000 Volt.

Slukkeren har moteret et specielt snørør, der sikrer præcis og målrettet indsats og leveres med et brugervenligt ophængsbeslag. Slukken kan både monteres vandret og lodret i beslaget.



LOTEK[®]
SAFETY





Kulsyresneslukker - Type KS 2 SBS

Specifikationer:


Slukkemiddel:..... CO₂
Drivmiddel:..... CO₂
Kastelængde:..... 3.0 m ved +20°C
Uddrivningstid: 8,5 sek. ved +20°C

Dimensioner (H x B x D):..... 560 x 270 x 110 mm

Nettovægt 2 kg

Total vægt:5.5 kg

Arbejdstemperatur.....-30 - +60°C

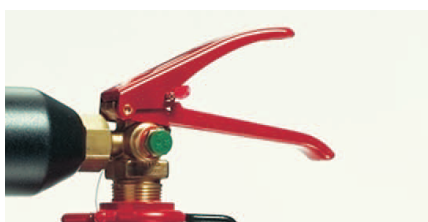

Billederne viser fra venstre:

Billede 1: Børe- og udløserhåndtag

Billede 2: Snerør

Billede 3: Ophængsbeslag

Snitmodel



Brugervejledning:

Sikringen fjernes og udløserhåndtaget presses ned. Ventilkeglen åbner ventilen og kulsyren føres via stigerøret til snerøret. I dysen omdannes kulsyren til kulsyresne. Udstrømning standser, når udløserhåndtag slippes.

Om Lotek A/S

Med mere end 35 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Lotek - KS 2 SBS - 020207

LOTEK[®]
S A F E T Y